



- 独特抗震动滤波算法
- 称重稳定时间优于 0.2~0.4s
- IP66 防护能力
- 十倍多方向过载保护设计
- 二路数字输入和四路数字输出
- RS232 和 RS485 双路通信接口
- Modbus RTU 通信协议
- 水平泡安装水平指示
- 适用于快速在线称重应用

产品型号	WinCK10C WinCK10	WinCK15C WinCK15	WinCK20C WinCK20	WinCK30C WinCK30	WinCK50C WinCK50
容量	10 kg	15 kg	20 kg	30 kg	50 kg
分辨率	0.1 g	0.1 g	0.2 g	0.2 g	0.5 g
重复性	0.1 g	0.2 g	0.2 g	0.4 g	0.5 g
线性	0.2 g	0.3 g	0.4 g	0.4 g	1.0 g
角差	0.3 g	0.4 g	0.6 g	0.6 g	3.0 g
最大秤台尺寸	300 x 300 mm	450 x 450 mm			
称重稳定时间	优于 0.2~0.4 s (从加载开始到输出重量值的时间)				
电气指标					
工作电压和功率	24 VDC \pm 15% , <2 W				
产品版本	C 后缀版本是带输入输出控制; 没有 C 的版本则只有双串口输出				
RS232+RS485	光电隔离, 9600~115200 bps, AD 采样速度 350 Hz				
通信协议	Modbus RTU				
数字输入	光电隔离, 2 路, 10~24VDC (高电平) ,0~5VDC (低电平) , 3k Ω				
数字输出	光电隔离, 4 路, 单路最大输出电流 250mA, 有过流保护				
电缆接口	15 芯屏蔽线, 长度 3m				
防护等级	IP66				
工作温度	+10°C ~ +30°C				
工作湿度	<80% RH, 无冷凝				

电气连接

RS232+RS485


红色	+24VDC
黑色	GND
橙色	TXD
黄色	RXD
灰色	COM
粉色	485A
棕色	485B



输入输出 (带 C 型号才有)

绿色	IN1	运行停止
紫色	IN2	光电输入
蓝色	-	厂家保留
浅蓝	-	厂家保留
白色	OUT1	太轻
红白	OUT2	合格
棕白	OUT3	超重
黑白	OUT4	称重完成

安装尺寸

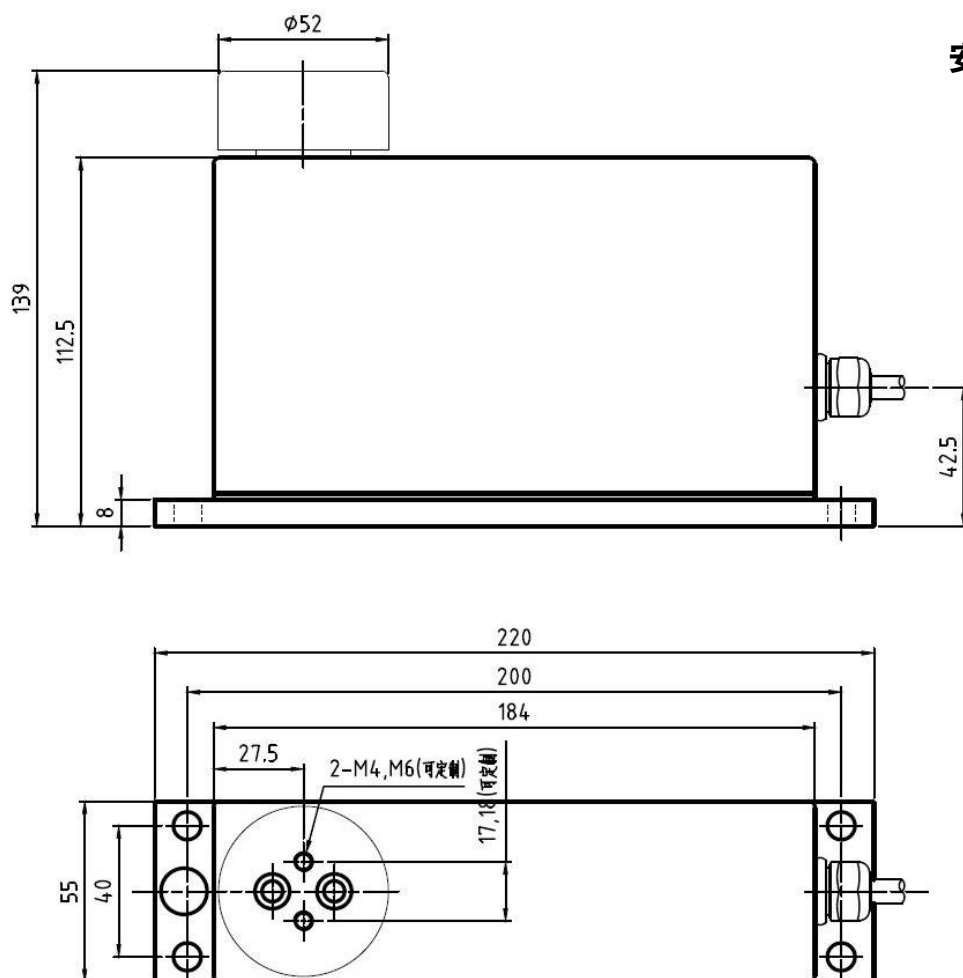

CE
IP66

常州大有自动化 常州一云称重

地址：江苏常州新北区

邮编：213000

电话：0519-85855308

传真：0519-85521659

邮箱：13915015172@163.com

网站：www.MoveWeigh.com

 **MoveWeigh**