



- 独特抗震动滤波算法
- 多种动态称重模式
- IP66 防护能力
- 十倍多方向过载保护设计
- 光电输入和不合格剔除输出
- RS232 和 RS485 双路通信接口
- Modbus RTU 通信协议
- 水平泡安装水平指示
- 适用于快速在线称重应用

称重指标	WinCK5M	WinCK10M	WinCK20M	WinCK50M
	WinCK5H	WinCK10H	WinCK20H	WinCK50H
容量	5kg	10kg	20 kg	50 kg
分辨率	0.05 g	0.1 g	0.2 g	0.5 g
重复性	0.05 g	0.1 g	0.2 g	0.5 g
线性	0.1 g	0.2 g	0.5 g	1.0 g
角差	0.2 g	0.5 g	1.0 g	2.0 g
最大秤台尺寸	300 x 300 mm		450 x 450 mm	
动态称重模式	双光电检重、单光电检重、无光电检重			
电气指标				
工作电压和功率	24 VDC $\pm$ 15% , <2 W			
产品版本	M 后缀版本是中速检重; H 后缀是高速检重 (60m/min 以上)			
RS232+RS485	光电隔离, 9600~115200 bps, AD 采样速度 350 Hz			
通信协议	Modbus RTU			
数字输入	光电隔离, 2 路, 10~24VDC (高电平) ,0~5VDC (低电平) ,			
数字输出	光电隔离, 4 路, 单路最大输出电流 250mA, 有过流保护			
电缆接口	15 芯屏蔽线, 长度 3m			
防护等级	IP66			
工作温度	+10°C ~ +30°C			
工作湿度	<80% RH, 无冷凝			

## 电气连接

RS232+RS485


红色	+24VDC
黑色	GND
橙色	TXD
黄色	RXD
灰色	COM
粉色	485A
棕色	485B



数字输入输出

绿色	IN1	运行停止
紫色	IN2	光电输入
蓝色	-	厂家保留
浅蓝	-	厂家保留
白色	OUT1	太轻
红白	OUT2	合格
棕白	OUT3	超重
黑白	OUT4	称重完成

## 安装尺寸

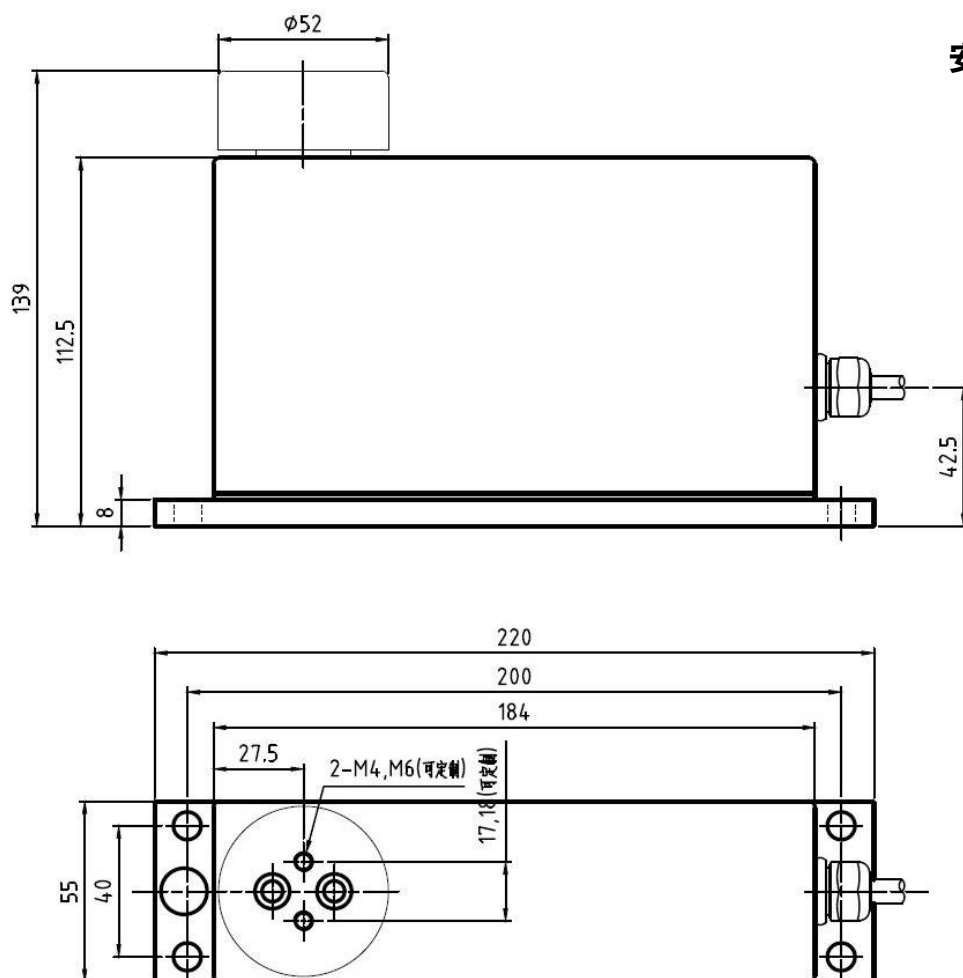

常州大有自动化 常州一云称重

地址：江苏常州新北区

邮编：213000

电话：0519-85855308

传真：0519-85521659

邮箱：13915015172@163.com

网站：www.MoveWeigh.com

